




* Dotyczy grzejników magazynowanych w zakładzie produkcyjnym w Belgii, których tryb realizacji jest określony na str. 2

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD RAL 9016		KOLORY								
						Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Maks. moc grzałki elektrycznej Wat	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN						
ZBD	Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przylącze	Kolor																		
						11248	0500	0984 1504 1824	XXXX	YYYY	-0000	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	2881		3313
												32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	4199	11248-01	4829
						40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	5186	11248-03	5964						
11248	0600	0984 1504 1824	XXXX	YYYY	-0000	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	3022		3475						
						32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	4424		5088						
						40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	5492	11248-06	6316						

GRUPA PROD.: STEEL

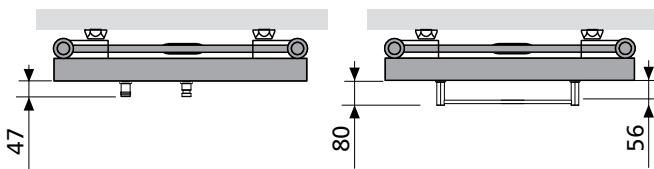

ZANA ZBD AKCESORIA CHROMOWANE


		Kod produktu	Cena netto PLN
	poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	118322800000099	594
	wieszak z rowkiem	118340300000099	110
	wieszak z o-ringiem	118360300000099	110

GRUPA PROD.: LUXE ACC

Dostępna wersja wyłącznie elektryczna: ZBD-EL, str. 96



Typy	ZBD drabinka prosta
Rurki	poziome, prostokątne 45 x 20 mm
Kolektory	pionowe, okrągłe Ø 35 mm
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny); podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	komplet do montażu naściennego – zawiesia w kolorze białym z regulacją mimośrodową
Inne informacje	możliwość montażu w dwu odległościach od ściany
Ciśnienie robocze	możliwe zastosowanie grzałki elektrycznej (c.o. + grzałka), str. 90 4 bar
Przyłącza	drabinki łazienkowe ZANA ZBD są produkowane na zamówienie i można je zamawiać z przyłączami 1/2"; ZANA ZBD może być przyłączane dołu lub od góry, punkty zasilania i powrotu zależą od zastosowanych zaworów
na zamówienie:	1MM8, 18
zalecane	1MM8 (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego dla MM)



magazynowe 1MM8 (możliwość wykorzystania MM lub 18)

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁOWICĄ	biały 9016	118210300009016	664
	chrom	118210300000099	758
	stal nierdzewna	118210300009993	882
Z OSŁONKĄ PROSTĄ	biały 9016	118200100009016	456
	inne kolory	11820010000xxxx	524
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5)	biały 9016	10520012001	156
	chrom	10520013001	206

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 119 i 120

GRUPA PROD.: ACC

ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 18 Z GŁOWICĄ

Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy	biały 9016	118210100009016	703
	chrom	118210100000099	779
zestaw prawy	biały 9016	118210200009016	703
	chrom	118210200000099	779

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 119

GRUPA PROD.: ACC

