

# ZAROS PIONOWY

KOLORY: dostępny wyłącznie S600 i M301

\* Dotyczy grzejników magazynowanych w zakładzie produkcyjnym w Belgii, których tryb realizacji jest określony na str. 2

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE						KOLOR STANDARD BIAŁY S600		KOLOR M301		
						Liczba profili n	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
<b>V75</b>																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11247	0375	1200	0066	YYYY	-0000	5	375	1200	885	453	1,31	13,2	1,0	2215		2547
		5				375	1600	1159	594	1,31	16,5	1,4	2761		3175	
		5				375	1800	1281	656	1,31	18,5	1,4	2948		3390	
		5				375	2000	1403	719	1,31	20,5	1,5	3026		3480	
		5				375	2200	1502	773	1,30	22,4	1,7	3223		3706	
11247	0450	1200	0066	YYYY	-0000	6	450	1200	1078	552	1,31	15,7	1,2	2604		2995
		6				450	1600	1377	687	1,36	19,6	1,6	3221		3704	
		6				450	1800	1518	770	1,33	21,8	1,7	3441		3957	
		6				450	2000	1659	850	1,31	24,1	1,8	3537		4068	
		6				450	2200	1765	909	1,30	26,6	2,0	3779		4346	
11247	0525	1200	0066	YYYY	-0000	7	525	1200	1272	648	1,32	18,2	1,4	2927		3366
		7				525	1600	1594	780	1,40	22,6	1,8	3673		4224	
		7				525	1800	1755	876	1,36	25,2	2,0	3933	11247-01	4523	
		7				525	2000	1915	981	1,31	27,8	2,1	4048		4655	
		7				525	2200	2027	1049	1,29	30,7	2,4	4329		4978	
11247	0600	1200	0066	YYYY	-0000	8	600	1200	1466	747	1,32	20,8	1,6	3277		3769
		8				600	1600	1812	868	1,44	25,7	2,0	4133		4753	
		8				600	1800	1991	984	1,38	28,6	2,2	4430	11247-04	5095	
		8				600	2000	2171	1106	1,32	31,5	2,5	4557	11247-02	5241	
		8				600	2200	2289	1184	1,29	34,9	2,7	4880		5612	
<b>V100</b>																
11246	0375	1600	0066	YYYY	-0000	5	375	1600	1352	696	1,30	18,9	1,3	3068		3528
		5				375	1800	1490	763	1,31	21,5	1,4	3275		3766	
		5				375	2000	1625	836	1,30	23,3	1,6	3364		3869	
		5				375	2200	1757	904	1,30	25,7	1,7	3582		4119	
		6				450	1600	1607	827	1,30	22,4	1,5	3579		4116	
11246	0450	1600	0066	YYYY	-0000	6	450	1600	1607	827	1,30	22,4	1,5	3579		4116
		6				450	1800	1771	902	1,32	25,4	1,7	3822		4395	
		6				450	2000	1931	989	1,31	27,8	2,0	3930		4520	
		6				450	2200	2088	1075	1,30	30,5	2,0	4199		4829	
		7				525	1600	1859	952	1,31	25,9	1,7	4082		4694	
11246	0525	1600	0066	YYYY	-0000	7	525	1600	1859	952	1,31	25,9	1,7	4082		4694
		7				525	1800	2049	1039	1,33	29,3	2,0	4368	11246-01	5023	
		7				525	2000	2235	1145	1,31	32,2	2,3	4498		5173	
		7				525	2200	2417	1244	1,30	35,3	2,4	4806		5527	
		8				600	1600	2110	1081	1,31	29,5	2,0	4593		5282	
11246	0600	1600	0066	YYYY	-0000	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,5	2,0	4593		5282
		8				600	1800	2326	1173	1,34	33,2	2,3	4923	11246-03	5661	
		8				600	2000	2536	1299	1,31	36,7	2,7	5065	11246-02	5825	
		8				600	2200	2742	1411	1,30	40,2	2,7	5426		6240	

GRUPA PROD.: ALU

## ZAROS PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
prawa	czarny RAL 9005	118373000009005	572
	biały S600	118373000000600	572
	antracyt M301	118373000000301	572
	w kol. grzejnika	11837300000xxxx	658
lewa	czarny RAL 9005	118373100009005	572
	biały S600	118373100000600	572
	antracyt M301	118373100000301	572
	w kol. grzejnika	11837310000xxxx	658

GRUPA PROD.: LUXE ACC

## PROTECT 1+1

	Kod produktu	Cena netto PLN
INHIBITOR KOROZJI DO INSTALACJI C.O. 1L (do 100L wody w instalacji). Patrz str. 125	11FH55001	163

GRUPA PROD.: ACC

# ZAROS PIONOWY



- Typ: ZAROS V75 pionowy głębokość 75 mm; ZAROS V100 pionowy głębokość 100 mm
- Wykonanie: profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład kateforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
- Możliwości montażowe:
  - Zawiesia: niewidoczne ściennie, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
  - Inne informacje: dostępny w kolorze BIAŁYM S600 oraz w kolorze metalicznym ANTHRACITE JANUARY M301; w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Przyłącza: grzejniki dekoracyjne ZAROS V75 i V100 są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
- do wykorzystania: MM (zalecane zastosowanie zaworu kompaktowego VASCO)



## AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK




Odpowietrznik umieszczony jest na górze grzejnika po jego lewej stronie i dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.

## ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁÓWICĄ	biały 9016	118210300009016	664
	chrom	118210300000099	758
	stal nierdzewna	118210300009993	882
Z OSŁONKĄ PROSTĄ	biały 9016	118200100009016	456
	inne kolory	11820010000xxxx	524
GŁÓWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5)	biały 9016	10520012001	156
	chrom	10520013001	206

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 102 i 104


GRUPA PROD.: ACC

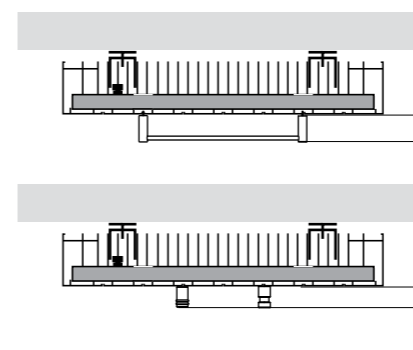

## ZAROS AKCESORIA CHROMOWANE

	Kod produktu	Cena netto PLN
poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	118323800000099	528
wieszak z rowkiem	118340700000099	110
wieszak z o-ringiem	118360400000099	110

GRUPA PROD.: LUXE ACC

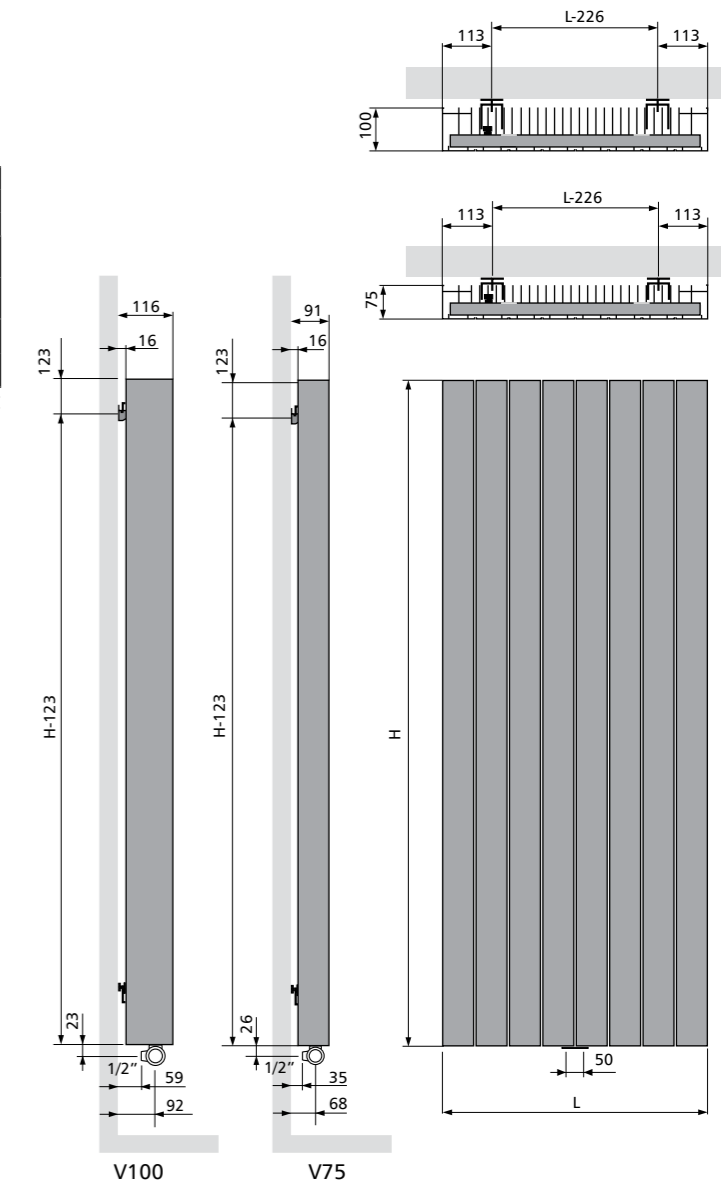

Ceny ważne od 01.04.2018 r.

Zgodnie z EN442-1: 2014: Grzejniki i konwektory

Ceny ważne od 01.04.2018 r.

Wyposażenie standardowe

