



Kolor: Biały [01]



Zenith DR


Kolor: Ametyst [07]
Podłączenie: [21]



Zenith DR

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 21.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.


| | |
|---------------------------------|---|
| Typ: | AZ-DR - grzejnik pionowy prosty |
| Materiał: | stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | rury poziome profil 35x10 kolektor profil trapez 56x35 |
| Ciśnienie robocze: | do 1,0 Mpa |
| Temperatura pracy: | do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | korek Premium 1/2"; odpowietrznik Premium 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z 20 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Kolor z palety GORGIEL: | kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej |
| Przyłącza: | 1/2" Gw |

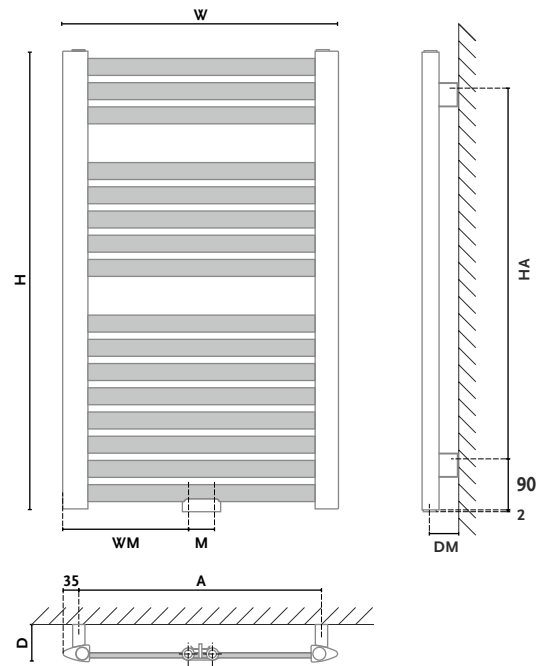

STANDARD



- 2 - odpowietrznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- 4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej
- - zasilanie
- - powrót

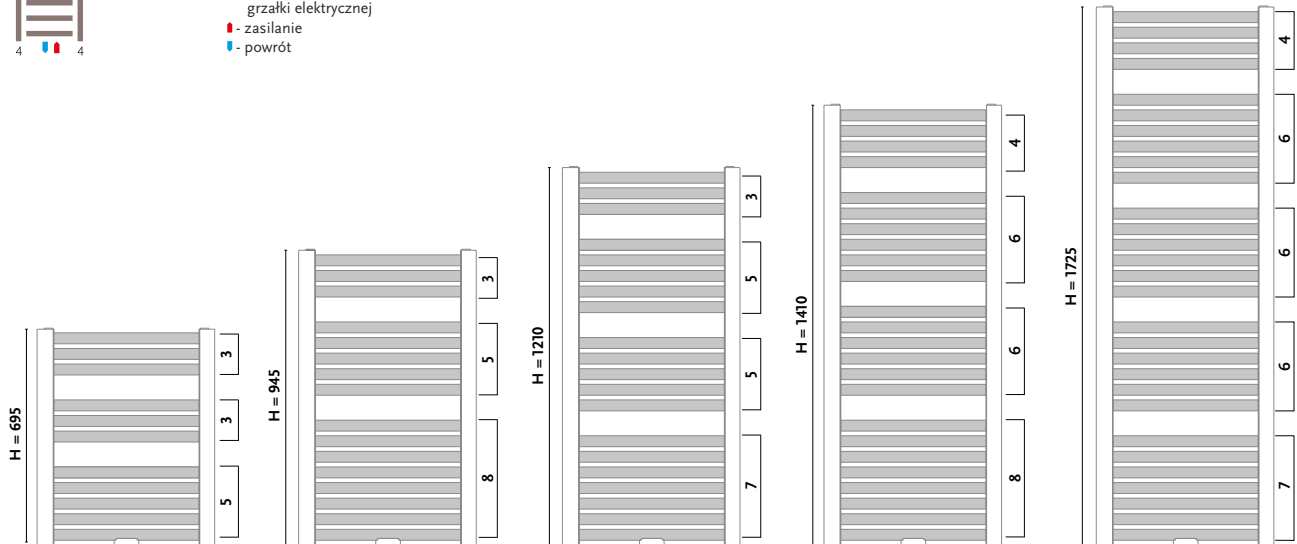

| Zenith DR | H [mm] | W [mm] | D [mm] | DM [mm] | WM [mm] | M [mm] | A [mm] | HA [mm] | INDEKS | n | 55/45/20°C [W] | 75/65/20°C [W] | e [W] |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|-------|
| AZ-DR 70/60 | 695 | 580 | 66 | 48 | 265 | 50 | 510 | 525 | 1013010110 2101 | 1,2400 | 177 | 333 | 300 |
| AZ-DR 95/60 | 945 | 580 | 66 | 48 | 265 | 50 | 510 | 775 | 1013010120 2101 | 1,2400 | 241 | 454 | 300 |
| AZ-DR 120/60 | 1210 | 580 | 66 | 48 | 265 | 50 | 510 | 1040 | 1013010130 2101 | 1,2400 | 308 | 581 | 300 |
| AZ-DR 140/60 | 1410 | 580 | 66 | 48 | 265 | 50 | 510 | 1240 | 1013010140 2101 | 1,2400 | 360 | 678 | 600 |
| AZ-DR 175/60 | 1725 | 580 | 66 | 48 | 265 | 50 | 510 | 1555 | 1013010150 2101 | 1,2400 | 442 | 833 | 600 |

POLECANY:

ZAWÓR - CORNER
wersja - prawa
w kolorze chrom
dla podłączenia [21]



WIESZAK - VIP+
w kolorze chrom



GRZAŁKA
elektryczna
model GOR



H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm] DM - odległość od ściany do osi podłączenia [mm]
WM - odległość od krawędzi grzejnika M - rozstaw podłączenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający