



CAREX

Kolor: Biały [01]
Podłączenie: [11]





Carex

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ :	ACA - grzejnik pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	profil 35 x 10; kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	do 0,4 MPa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe ZA
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	½" Gw

STANDARD

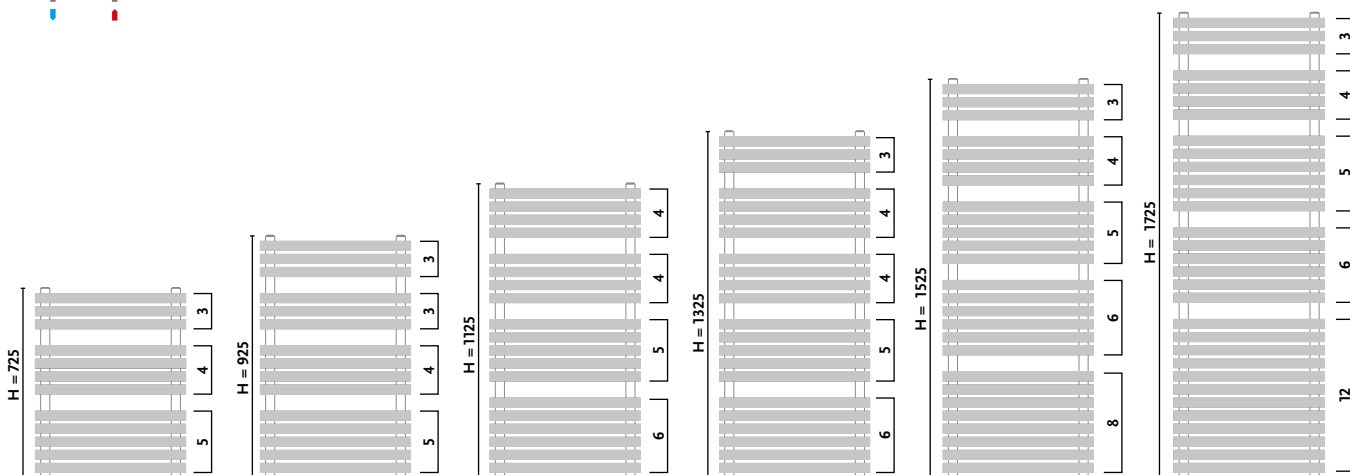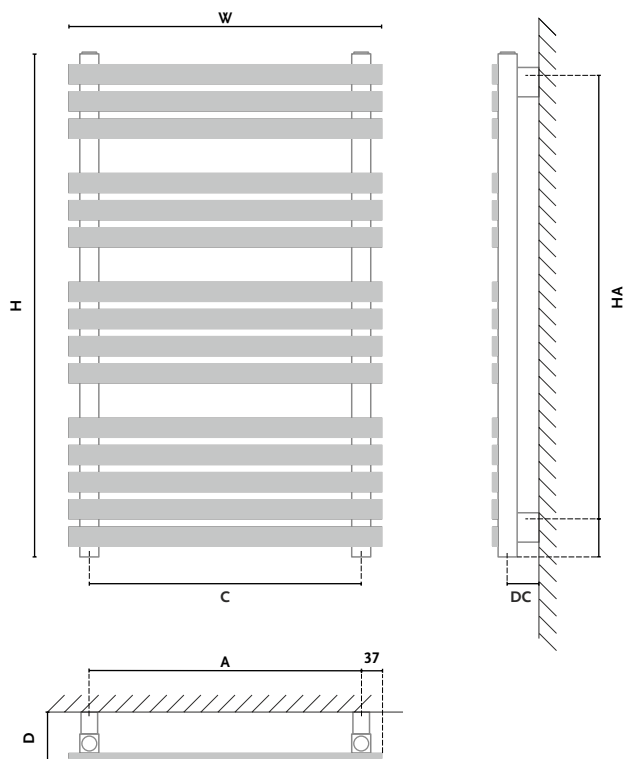

CAREX	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DC [mm]	C [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
ACA 70/50	725	575	95	57	500	500	625	1011514332 1101	1,2548	206	388	300
ACA 90/50	925	575	95	57	500	500	825	1011514333 1101	1,2487	258	488	300
ACA 110/50	1125	575	95	57	500	500	1025	1011514334 1101	1,2562	311	590	300
ACA 130/50	1325	575	95	57	500	500	1225	1011514335 1101	1,2587	365	695	600
ACA 150/50	1525	575	95	57	500	500	1425	1011514336 1101	1,2710	420	803	600
ACA 170/50	1725	575	95	57	500	500	1625	1011514337 1101	1,2677	476	915	900

POLECANY:

ZAWÓR - ANGU
w kolorze
dla podłączenia [11]



GRZAŁKA
elektryczna
model GOR
dla podłączenia
[11]



H - wysokość [mm] W - szerokość [mm] D - głębokość [mm] DC - odległość od ściany do osi podłączenia [mm]

A - rozstaw zawieszania [mm] HA - rozstaw zawieszania [mm]

n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
szerokość
wysokość

+

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający