



Altus wv

Kolor: Biały mat [22]

Podłączenie: [51]

z osłoną boczną



Altus vv



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51. Zawory, osłony pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą. Pozycje oznaczone (+) osłony boczne w cenie grzejnika.

Typ :	AVV - grzejnik pojedynczy pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 70 x 11 kolektor \varnothing 32
Ciśnienie robocze:	do 0,4 Mpa (4 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium 1/2"; odpowietrznik Premium 1/2"; zawieszenie grzejnikowe D 112
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	1/2" Gw

STANDARD



OPCJA



- 2 - odpowietrznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- 4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej
- - zasilanie
- - powrót



Altus VV w kolorze Jasny grafit mat [13] bez osłony bocznej





Altus VV z osłoną boczną w kolorze Biały [01]



[51]

[41/42]

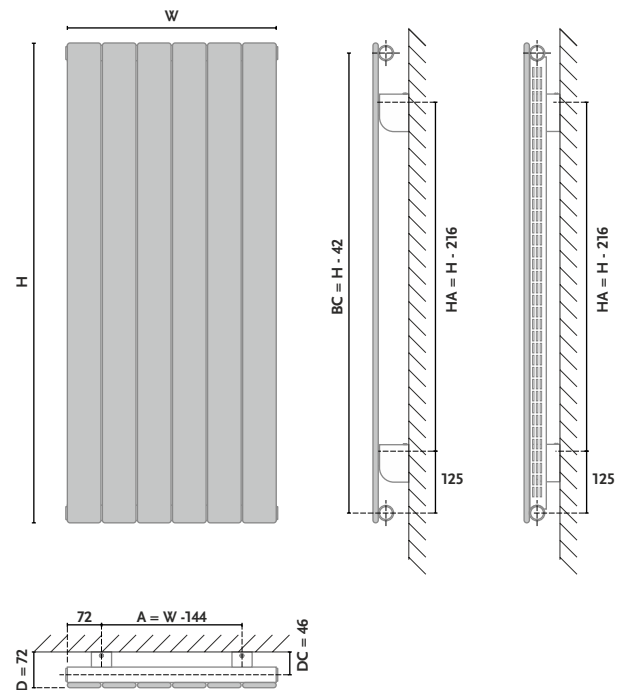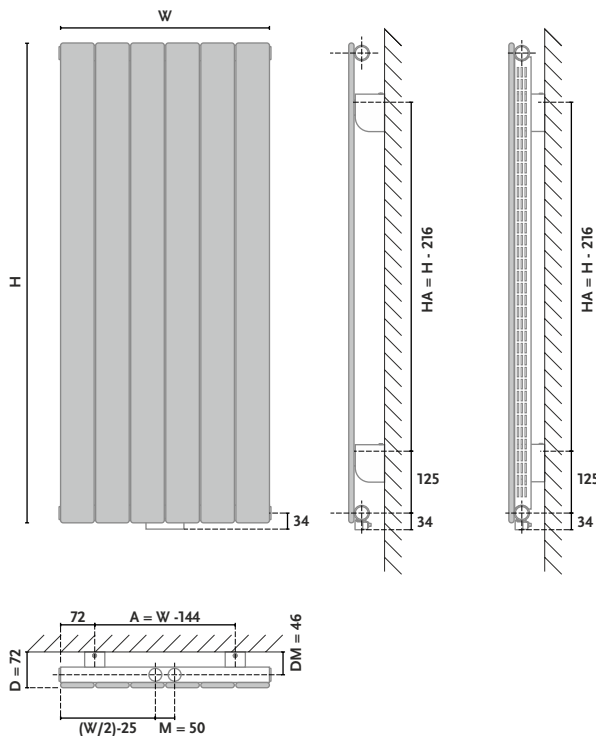

POLECANY:

ZAWÓR - PODWÓJNY
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [51]



ZAWÓR - SMART 1
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [41] [42]



H ■ - wysokość [mm] W ■ - szerokość [mm] D ■ - głębokość [mm] M - rozstaw podłączenia A - rozstaw zawieszania [mm]
BC - rozstaw podłączenia bocznego [mm] DC | DM odległość od ściany do osi podłączenia [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający

		H [mm]	600 (60)	700 (70)	800 (80)	900 (90)	1000 (100)	1100 (110)	1200 (120)	1300 (130)	1400 (140)	1500 (150)
289 (30)	Type		AVV 60/30	AVV 70/30	AVV 80/30	AVV 90/30	AVV 100/30	AVV 110/30	AVV 120/30	AVV 130/30	AVV 140/30	AVV 150/30
	[W]		203	234	264	294	324	354	384	414	444	474
362 (35)	Type		AVV 60/35	AVV 70/35	AVV 80/35	AVV 90/35	AVV 100/35	AVV 110/35	AVV 120/35	AVV 130/35	AVV 140/35	AVV 150/35
	[W]		254	293	331	369	406	444	481	519	556	593
435 (40)	Type		AVV 60/40	AVV 70/40	AVV 80/40	AVV 90/40	AVV 100/40	AVV 110/40	AVV 120/40	AVV 130/40	AVV 140/40	AVV 150/40
	[W]		305	352	397	443	488	533	578	623	668	713
508 (50)	Type		AVV 60/50	AVV 70/50	AVV 80/50	AVV 90/50	AVV 100/50	AVV 110/50	AHH 120/50	AVV 130/50	AVV 140/50	AVV 150/50
	[W]		357	411	464	517	570	623	676	728	780	833
581 (60)	Type		AVV 60/60	AVV 70/60	AVV 80/60	AVV 90/60	AVV 100/60	AVV 110/60	AVV 120/60	AVV 130/60	AVV 140/60	AVV 150/60
	[W]		408	470	531	592	652	712	773	833	893	952
654 (65)	Type		AVV 60/65	AVV 70/65	AVV 80/65	AVV 90/65	AVV 100/65	AVV 110/65	AVV 120/65	AVV 130/65	AVV 140/65	AVV 150/65
	[W]		459	529	597	666	734	802	870	937	1005	1072
727 (70)	Type		AVV 60/70	AVV 70/70	AVV 80/70	AVV 90/70	AVV 100/70	AVV 110/70	AVV 120/70	AVV 130/70	AVV 140/70	AVV 150/70
	[W]		510	587	664	740	816	892	967	1042	1117	1192
800 (80)	Type		AVV 60/80	AVV 70/80	AVV 80/80	AVV 90/80	AVV 100/80	AVV 110/80	AVV 120/80	AVV 130/80	AVV 140/80	AVV 150/80
	[W]		561	646	731	815	898	981	1064	1146	1229	1311
873 (90)	Type		AVV 60/90	AVV 70/90	AVV 80/90	AVV 90/90	AVV 100/90	AVV 110/90	AVV 120/90	AVV 130/90	AVV 140/90	AVV 150/90
	[W]		613	705	798	889	980	1071	1161	1251	1341	1431
946 (95)	Type		AVV 60/95	AVV 70/95	AVV 80/95	AVV 90/95	AVV 100/95	AVV 110/95	AVV 120/95	AVV 130/95	AVV 140/95	AVV 150/95
	[W]		664	764	864	963	1062	1160	1258	1356	1453	1551
1019 (100)	Type		AVV 60/100	AVV 70/100	AVV 80/100	AVV 90/100	AVV 100/100	AVV 110/100	AVV 120/100	AVV 130/100	AVV 140/100	AVV 150/100
	[W]		715	823	931	1038	1144	1250	1355	1460	1565	1670
1092 (110)	Type		AVV 60/110	AVV 70/110	AVV 80/110	AVV 90/110	AVV 100/110	AVV 110/110	AVV 120/110	AVV 130/110	AVV 140/110	AVV 150/110
	[W]		766	882	998	1112	1226	1339	1452	1565	1678	1790

		H [mm]	1600 (160)	1700 (170)	1800 (180)	1900 (190)	2000 (200)	2100 (210)	2200 (220)	2300 (230)	2400 (240)	2500 (250)
289 (30)	Type		AVV 160/30	AVV 170/30	AVV 180/30	AVV 190/30	AVV 200/30	AVV 210/30	AVV 220/30	AVV 230/30	AVV 240/30	AVV 250/30
	[W]		503	533	563	593	623	652	682	712	742	772
362 (35)	Type		AVV 160/35	AVV 170/35	AVV 180/35	AVV 190/35	AVV 200/35	AVV 210/35	AVV 220/35	AVV 230/35	AVV 240/35	AVV 250/35
	[W]		631	668	705	743	780	817	855	892	930	967
435 (40)	Type		AVV 160/40	AVV 170/40	AVV 180/40	AVV 190/40	AVV 200/40	AVV 210/40	AVV 220/40	AVV 230/40	AVV 240/40	AVV 250/40
	[W]		758	803	847	892	937	982	1027	1072	1117	1163
508 (50)	Type		AVV 160/50	AVV 170/50	AVV 180/50	AVV 190/50	AVV 200/50	AVV 210/50	AVV 220/50	AVV 230/50	AVV 240/50	AVV 250/50
	[W]		885	937	990	1042	1094	1147	1199	1252	1305	1358
581 (60)	Type		AVV 160/60	AVV 170/60	AVV 180/60	AVV 190/60	AVV 200/60	AVV 210/60	AVV 220/60	AVV 230/60	AVV 240/60	AVV 250/60
	[W]		1012	1072	1132	1192	1252	1312	1372	1432	1492	1553
654 (65)	Type		AVV 160/65	AVV 170/65	AVV 180/65	AVV 190/65	AVV 200/65	AVV 210/65	AVV 220/65	AVV 230/65	AVV 240/65	AVV 250/65
	[W]		1139	1207	1274	1341	1409	1476	1544	1612	1680	1748
727 (70)	Type		AVV 160/70	AVV 170/70	AVV 180/70	AVV 190/70	AVV 200/70	AVV 210/70	AVV 220/70	AVV 230/70	AVV 240/70	AVV 250/70
	[W]		1267	1341	1416	1491	1566	1641	1717	1792	1867	1943
800 (80)	Type		AVV 160/80	AVV 170/80	AVV 180/80	AVV 190/80	AVV 200/80	AVV 210/80	AVV 220/80	AVV 230/80	AVV 240/80	AVV 250/80
	[W]		1394	1476	1559	1641	1723	1806	1889	1972	2055	2138
873 (90)	Type		AVV 160/90	AVV 170/90	AVV 180/90	AVV 190/90	AVV 200/90	AVV 210/90	AVV 220/90	AVV 230/90	AVV 240/90	AVV 250/90
	[W]		1521	1611	1701	1791	1881	1971	2061	2152	2242	2333
946 (95)	Type		AVV 160/95	AVV 170/95	AVV 180/95	AVV 190/95	AVV 200/95	AVV 210/95	AVV 220/95	AVV 230/95	AVV 240/95	AVV 250/95
	[W]		1648	1745	1843	1940	2038	2136	2234	2332	2430	2528
1019 (100)	Type		AVV 160/100	AVV 170/100	AVV 180/100	AVV 190/100	AVV 200/100	AVV 210/100	AVV 220/100	AVV 230/100	AVV 240/100	AVV 250/100
	[W]		1775	1880	1985	2090	2195	2301	2406	2512	2617	2723
1092 (110)	Type		AVV 160/110	AVV 170/110	AVV 180/110	AVV 190/110	AVV 200/110	AVV 210/110	AVV 220/110	AVV 230/110	AVV 240/110	AVV 250/110
	[W]		1902	2015	2127	2240	2353	2465	2578	2691	2805	2918

[W] - Moc grzejnika dla 75/65/20°C