





Podłączenia:



Grzejniki elektryczne



Polecamy:


Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową dla podłączeń S1 i S8



Zestaw maskujący zintegrowany



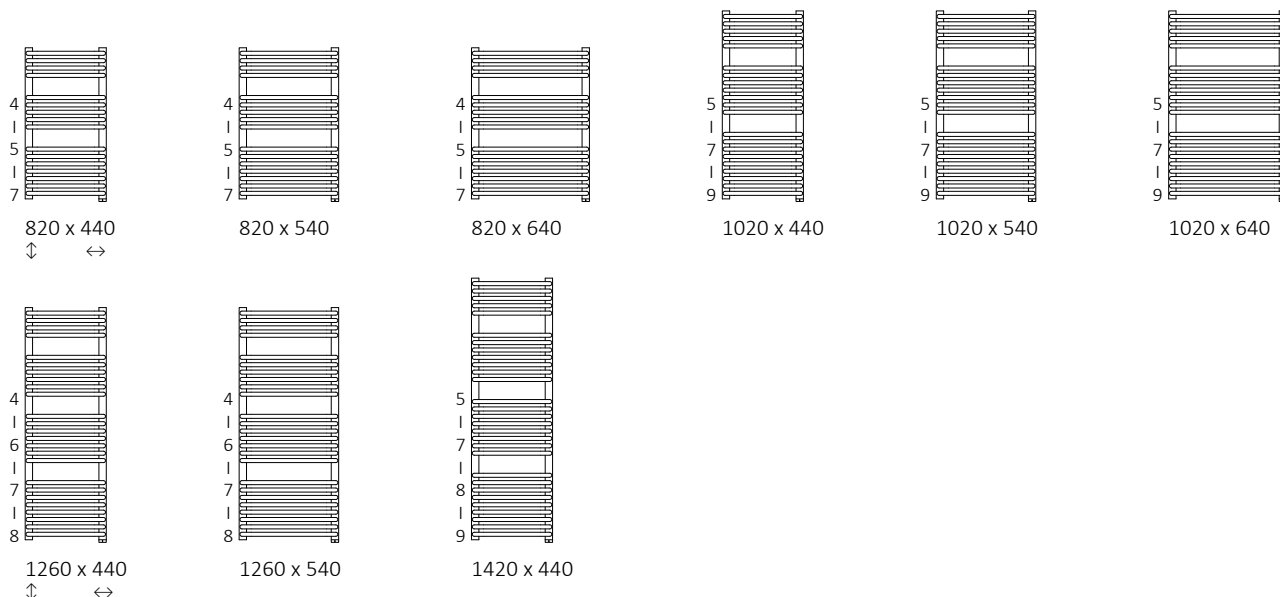


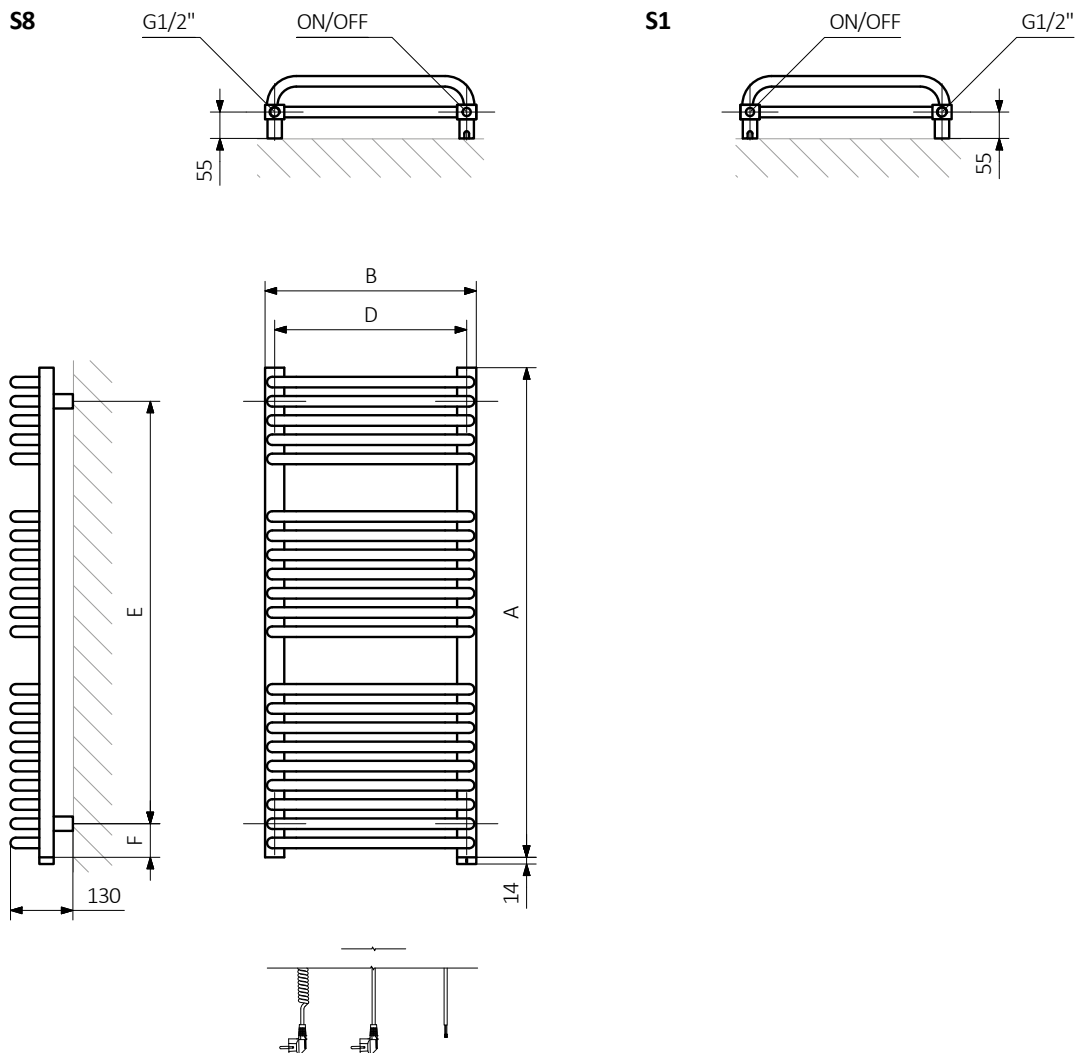
Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C


A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 3
820	440	533	288	600	400	680	70	5,44	11,70	WZTYN082044	
820	540	645	348	600	500	680	70	6,39	13,75	WZTYN082054	
820	640	755	407	800	600	680	70	7,35	15,80	WZTYN082064	
1020	440	666	358	600	400	880	70	7,03	15,09	WZTYN102044	
1020	540	806	433	800	500	880	70	8,29	17,78	WZTYN102054	
1020	640	943	507	1000	600	880	70	9,54	20,47	WZTYN102064	
1260	440	828	444	800	400	1120	70	8,46	18,12	WZTYN126044	
1260	540	1002	537	1000	500	1120	70	9,95	21,32	WZTYN126054	
1420	440	930	497	1000	400	1280	70	9,73	20,83	WZTYN142044	



A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Profil:





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One oraz budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWBNN076050

K916E1W

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

K 916 E1 P

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod typu kabla grzałki
K - karton

Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLAL054030 K916SX **C** *kod nietypowości*



Legenda



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.




Grzejnik dostępny w wersji c.o.




Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.