

zehnder

always the
best climate

Zehnder Nobis

Karta katalogowa



Grzejnik Zehnder Nobis, dzięki wysokiej klasy, chromowanym rurkom zapewnia niebanalny wygląd każdej łazience. Duża odległość między rurkami stanowi połączenie ciekawego charakteru z funkcjonalnością. Pozwala to na ogrzanie wielu ręczników równocześnie.

Zalety

- Ciekawe wzornictwo doskonale dla stosowania w klasycznych łazienkach
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne rozwieszanie ręczników
- Odpowiednia również dla otwartych systemów grzewczych dzięki materiałowi odpornemu na korozję


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączy 50 mm
- Dopasowane eleganckie pokrętko dostępne na zamówienie

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Sterowanie w zależności od potrzeb dzięki trójstopniowej regulacji temperatury grzejnika
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Wersja z zasilaniem elektrycznym pozwala na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym
- Wysoka efektywność energetyczna dzięki przestrzeganiu europejskich norm dotyczących ekologicznego wzornictwa pozwala zaoszczędzić koszty energii
- Niskie zużycie energii wynoszące zaledwie 0,5W w trybie czuwania zapewnia większą efektywność energetyczną
- Przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy umożliwia łatwą obsługę
- Komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu
- Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi

Przeгляд modeli

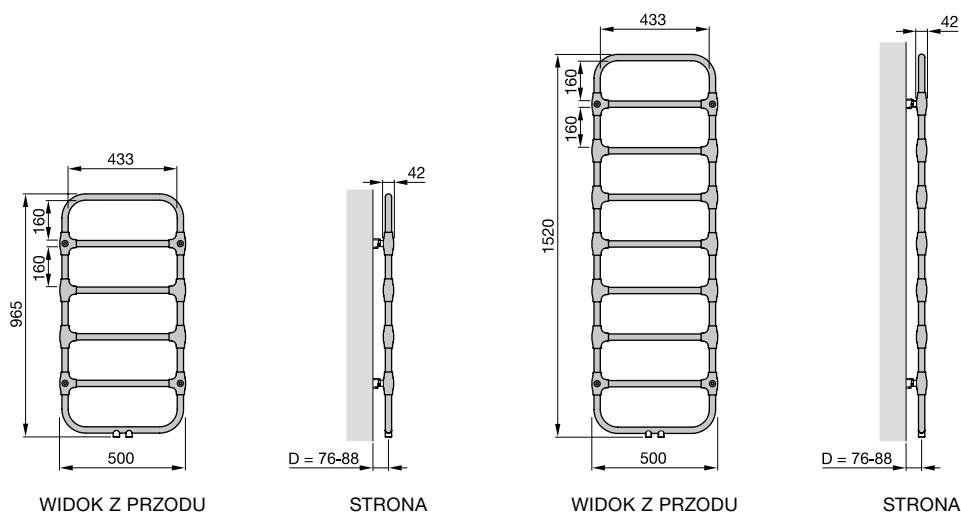

D = Wymiar ściany do środka przyłącza

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja chromowana

Model	H	L	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	W	W	W	W
NOB-100-050	965	500	185	132	80	96.2
NOB-150-050	1520	500	288	205	123	148

H = wysokość, L = długość


1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Nobis

Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym z głowicą termostatyczną Zehnder i chromowana komfortowa armatura Zehnder.

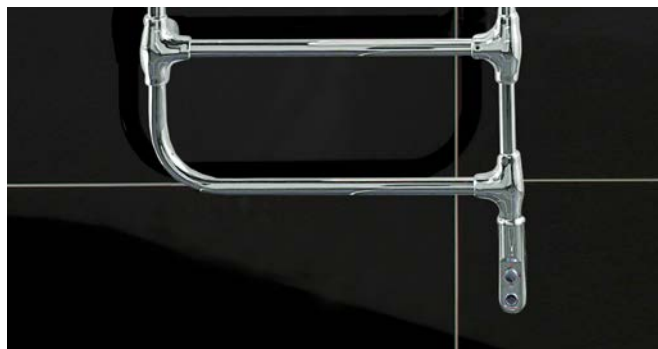

Wersja zasilana elektrycznie z wbudowaną grzałką elektryczną DBM.



Electric operation version with integrated immersion heater WIVAR II.

V20180815, RAD_DAS, PL_pl, zmiany zastrzeżone