

Typ:	ADP - grzejnik pionowy prosty z półkami
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury \varnothing 20 kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	do 1,0 MPa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek standard 1/2"; odpowietrznik standard 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	dopłata według cennika
Przyłącza:	1/2" Gw


Podłączenia: STANDARD [11]



- 2 - odpowietrznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- - zasilanie
- - powrót

Oaza	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	INDEKS	Ilości paletowe
ADP 62/40	620	400	165	350	1,2247	146	272	1011126215 1101	38 szt.
ADP 90/40	900	400	165	350	1,2481	204	385	1011126220 1101	38 szt.
ADP 110/40	1100	400	165	350	1,2575	239	454	1011126225 1101	38 szt.
ADP 62/50	620	500	165	450	1,2274	174	346	1011126015 1101	30 szt.
ADP 90/50	900	500	165	450	1,2481	244	497	1011126020 1101	30 szt.
ADP 110/50	1100	500	165	450	1,2575	291	604	1011126025 1101	30 szt.

„•” Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

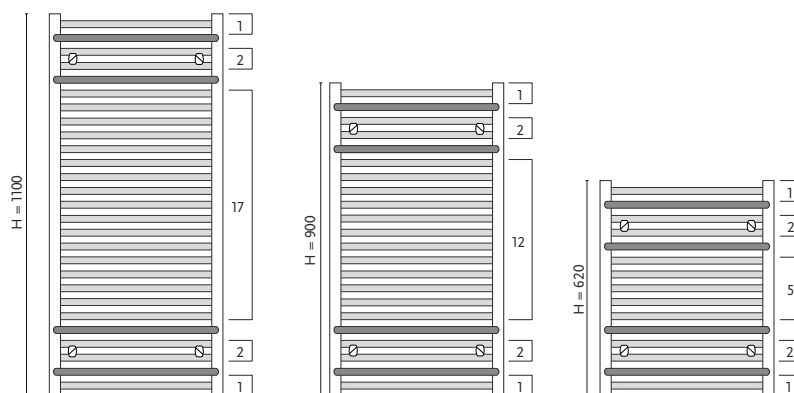

H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm] C - rozstaw podłączenia [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 **2101**

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

+

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający